ASSTEC®

LEANlog

WIR SAGEN DER VERSCHWENDUNG DEN KAMPF AN

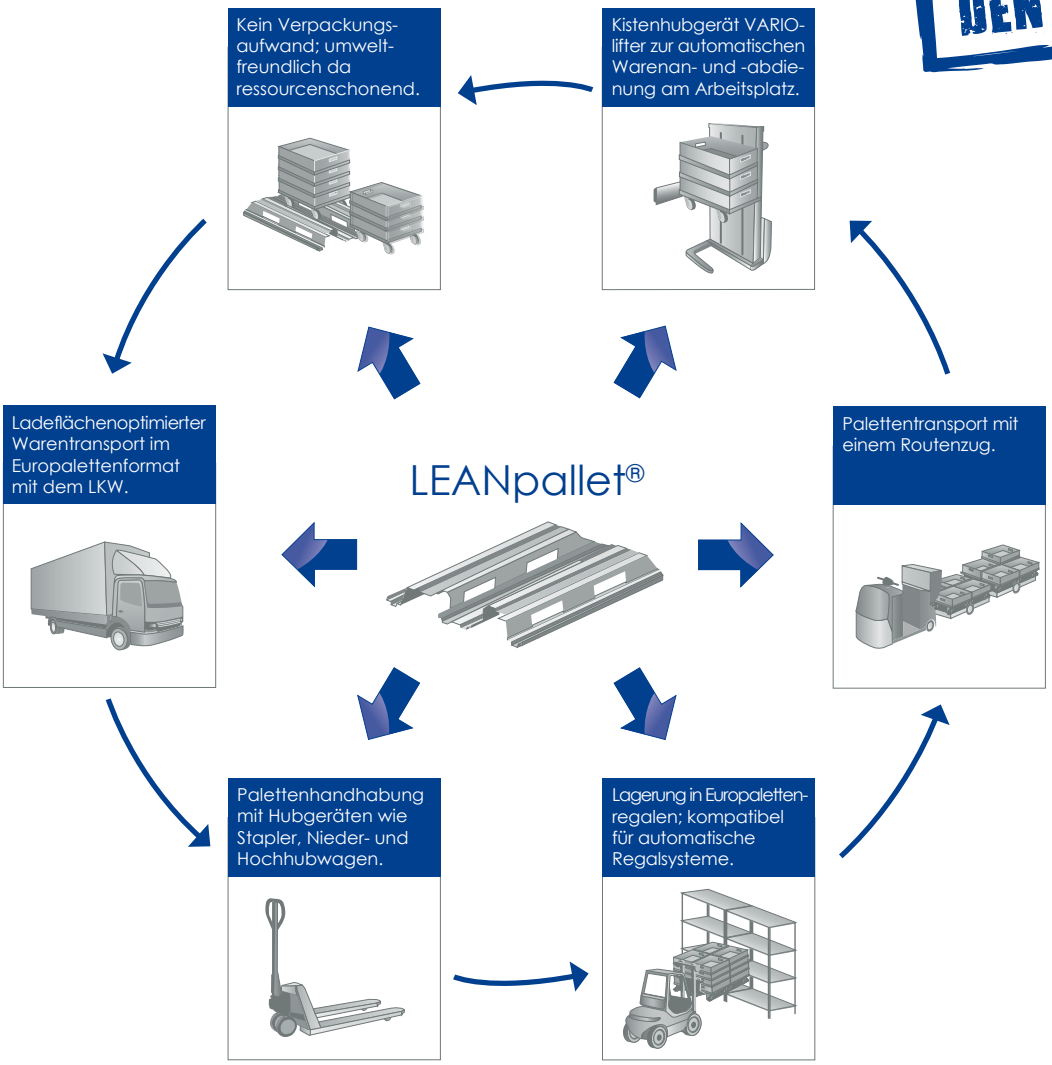

LEANlog das Logistikkonzept für die Schlanke Produktion.

Reduzieren Sie Ihren Warenumschlag durch ein effektives Materialhandling in Ihrer Herstellungskette.

ASSTEC ist Ihr Mehrwertpartner für die Schlanke Produktion!

Wir begleiten Sie bei der Optimierung von der Beratung über die Planung, Konstruktion bis hin zur Realisierung.

Die Schlankmacher.

ASSTEC®

KOMPONENTEN

WIR SAGEN DER VERSCHWENDUNG DEN KAMPF AN

LEANpallet®

Die **LEANpallet®** wird als Transport- und/oder Lagerpalette eingesetzt, welche für die Aufnahme von bis zu 4 Bodenrollern ausgelegt ist.

Die **LEANpallet®** ermöglicht die Einbindung der Lieferanten und/oder Kunden in einen geregelten Routenverkehr. Damit entsteht im Wareneingang, bei der Anlieferung von Roh- und Halbfabrikaten, kein Umschlagaufwand und bei der Auslieferung der Fertigprodukte ist kein zusätzliches Handling zum Verpacken der Waren erforderlich.

Die Außenabmessung der **LEANpallet®** ist im standardisierten Europalettenformat ausgeführt, so dass die Ladefläche auf dem LKW optimal belegt werden kann.

Bodenroller

Bodenroller werden für den innerbetrieblichen Materialtransport eingesetzt, ohne dass Hub- oder Transportwagen eingesetzt werden müssen. Die Behältnisse, in denen sich Roh- und Halbfabrikate sowie Fertigprodukte befinden, werden auf dem **Bodenroller** positioniert und über die gebördelte Mantelfläche sicher fixiert. Für den ergonomischen manuellen Warentransport wird die Griffstange eingesetzt.

VARIOlifter

Das elektrische Kistenhubgerät **VARIOlifter** dient zum Heben und Senken von Kleinteileladungsträgern, Blistern oder anderen industriellen Behältnissen. Mit Bodenrollern von vorne, rechts und links quer oder längs bestückbar, bietet der **VARIOlifter** die maximale Flexibilität im täglichen Einsatz. Die ergonomische Positionierung der Behältnisse am Arbeitsplatz ist sowohl manuell über die Tasten AUF und AB als auch im Automatikbetrieb möglich. Im Automatikbetrieb wird bei der Entnahme eines Behältnisses automatisch zeitverzögert eine Hubbewegung um die Höhe des entnommenen Behältnisses durchgeführt. Bei der Beladung mit einem Behältnis wird automatisch zeitverzögert eine Senkbewegung um die Höhe des hinzugefügten Behältnisses durchgeführt. Die jeweilige Arbeitshöhe kann beliebig stufenlos auf die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Auch bei unterschiedlichen Behältnishöhen bleibt die Arbeitshöhe immer auf dem zuvor eingestellten Wert.

ASSTEC GmbH & Co. KG

Saline 20
D-78628 Rottweil
www.asstec.net

Fon +49 7 41.1 74 76-0
Fax +49 7 41.1 74 76-123
info@asstec.net