ASSTEC basic

Arbeitsplatzleuchten LED

Seitenleuchte AL20 LED R

Zentralleuchte AL30 LED

AL10 LED, AL20 LED

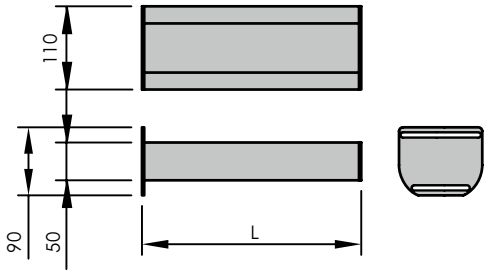

Ausführung L



Ausführung R



AL30 LED, AL40 LED

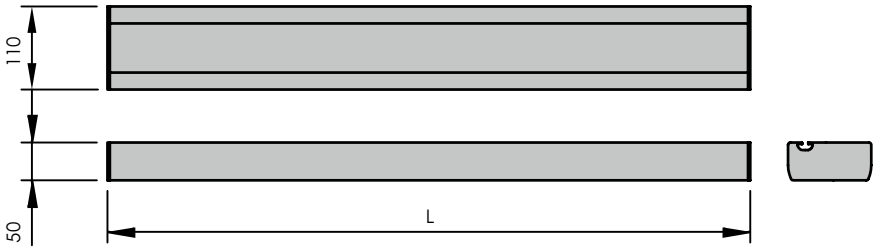

Art.-Nr.	Artikel	Länge [mm]	Leuchtmittel, Nennleistung [W]	Lichttem-peratur [K]	Lebens-dauer [h]	Stromauf-nahme [A]
14504	Arbeitsplatzleuchte AL10 LED L	300	LED, 10	4.000	50.000	-
14505	Arbeitsplatzleuchte AL10 LED R	300	LED, 10	4.000	50.000	-
14506	Arbeitsplatzleuchte AL20 LED L	580	LED, 20	4.000	50.000	0,12
14507	Arbeitsplatzleuchte AL20 LED R	580	LED, 20	4.000	50.000	0,12
14508	Arbeitsplatzleuchte AL30 LED	870	LED, 30	4.000	50.000	0,17
14509	Arbeitsplatzleuchte AL40 LED	1150	LED, 40	4.000	50.000	0,21

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendung	Die Arbeitsplatzleuchten werden je nach Anforderung einzeln oder auch in unterschiedlichen Kombinationen an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen eine blendfreie, individuelle, sehr hochwertige Ausleuchtung erforderlich ist. Mit der LED-Leuchtmittelbestückung wird bei den Arbeitsplatzleuchten eine sehr gute Energieeffizienz erreicht. Bei minimalem Stromverbrauch ist eine sehr hohe Lichtausbeute garantiert. Als weitere Vorteile im Vergleich zu konventionellen Leuchtstoffröhren sind anzuführen: Die ca. 5-fache Lebensdauer der LED-Leuchtmittel, eine minimale Wärmeabgabe über die Lichtaustrittsseite und die homogene Lichtverteilung bis hin zur UV-freien Lichtstrahlung.
Material	**Gehäuse:** Aluminium, natur eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten.

Anschluss- und Verbindungskabel 5 Steckdosenleisten 5 Steckdosenleisten mit FI-Schutzschalter 5 Energieleisten 5

ASSTEC Assembly Technology GmbH & Co. KG · Saline 20 · 78628 Rottweil · Telefon: 0741/17476-0 · Fax: 0741/17476-123 · www.asstec.net · info@asstec.net

ASSTEC basic

Dimmbare Arbeitsplatzleuchten LED

Seitenleuchte AL20 LED DIM R

Zentralleuchte AL30 LED DIM

AL10 LED DIM, AL20 LED DIM

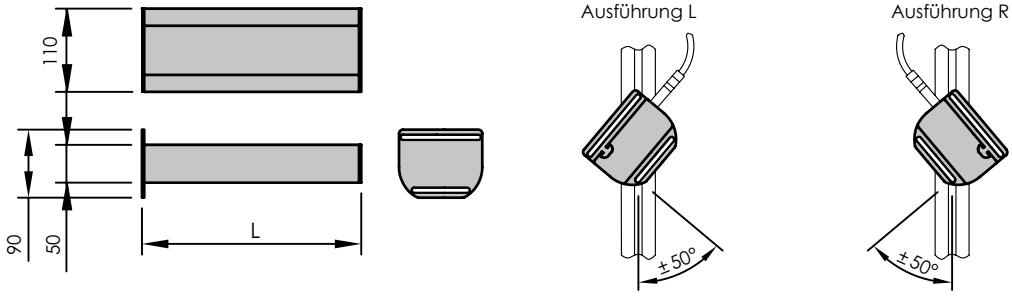

AL30 LED DIM, AL40 LED DIM

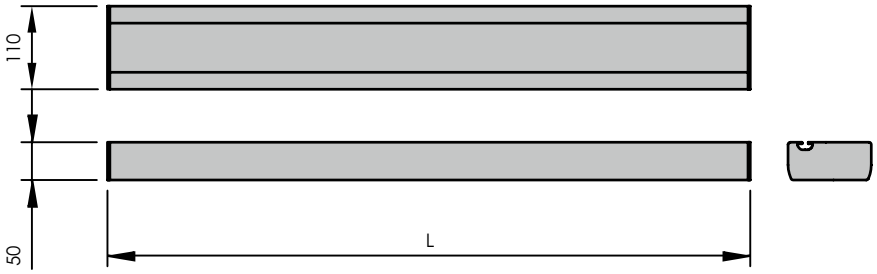

Art.-Nr.	Artikel	Länge [mm]	Leuchtmittel, Nennleistung [W]	Lichttem-peratur [K]	Lebens-dauer [h]	Stromauf-nahme [A]
14510	Arbeitsplatzleuchte AL10 LED DIM L	300	LED, 10	4.000	50.000	-
14511	Arbeitsplatzleuchte AL10 LED DIM R	300	LED, 10	4.000	50.000	-
14512	Arbeitsplatzleuchte AL20 LED DIM L	580	LED, 20	4.000	50.000	0,12
14513	Arbeitsplatzleuchte AL20 LED DIM R	580	LED, 20	4.000	50.000	0,12
14514	Arbeitsplatzleuchte AL30 LED DIM	870	LED, 30	4.000	50.000	0,17
14515	Arbeitsplatzleuchte AL40 LED DIM	1150	LED, 40	4.000	50.000	0,21

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendung	Mit den dimmbaren Arbeitsplatzleuchten generieren Sie immer die perfekte Beleuchtung am Arbeitsplatz. Dabei lässt sich die Lichtstärke den schwankenden Fremdlichtverhältnissen genauso stufenlos anpassen, wie die richtige Beleuchtungsstärke für die jeweilige Prüf- oder Montageaufgabe. Mit den Zusatzkomponenten für die Konstantlichtregelung (Bedienpanel und Sensor) lassen sich automatisch unabhängig von den über den Tagesablauf schwankenden Fremdlichtbedingungen konstante Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz realisieren.
Material	**Gehäuse:** Aluminium, natur eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten.

Anschluss- und Verbindungskabel 5 Steckdosenleisten 5 Steckdosenleisten mit FI-Schutzschalter 5 Energieleisten 5
Bedienpanel, Sensor Konstantlichtregelung 5

ASSTEC Assembly Technology GmbH & Co. KG · Saline 20 · 78628 Rottweil · Telefon: 0741/17476-0 · Fax: 0741/17476-123 · www.asstec.net · info@asstec.net